



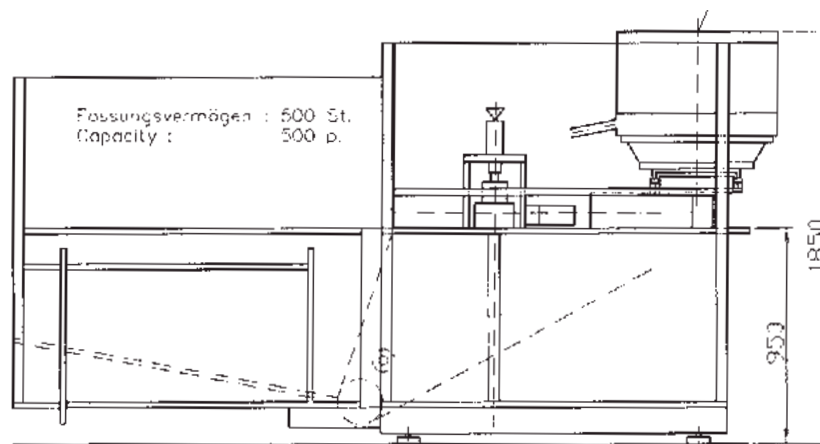

ABFÜLL- UND VERSCHLISSMASCHINEN

VOLLAUTOMATISCHER ABFÜLLAUTOMAT HS -1.3

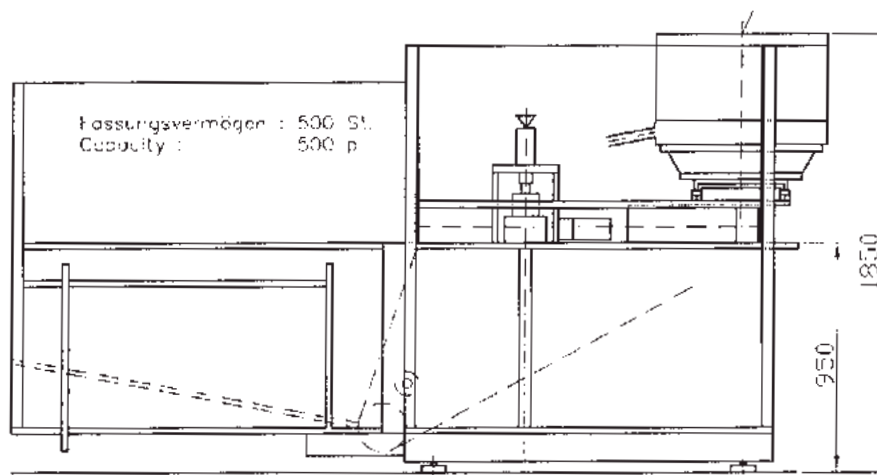

Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach – zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.

Fischbach KG
51766 Engelskirchen, Germany
Telefon: +49 (0) 2263 6090
info@fischbach-fi.com

Fischbach Ibérica, S.A.
17410 Sils (Girona), Spain
Telefon: +34-972-16 84 87
spain@fischbach-fi.com

Fischbach Belgium N.V.
9140 Temse, Belgium
Telefon: +32-3-710 96 20
belgium@fischbach-fi.com

Fischbach USA Inc.
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA
Telefon: +1-270-7 69 93 33
usa@fischbach-fi.com

Fischbach Korea Co., Ltd.
Songpa-Gu, Seoul, Korea
Telefon: +82 2 425 3092
korea@fischbach-fi.com

Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, China 201708
Telefon: +86-21-6979-1423
china@fischbach-fi.com

Fischbach U.K. Ltd.
Cheshire WA7 1SN, Great Britain
Telefon: +44-1928-579320
uk@fischbach-fi.com

www.fischbach-fi.com



ABFÜLL- UND VERSCHLIESSMASCHINEN

VOLLAUTOMATISCHER ABFÜLLAUTOMAT HS -1.3

Fischbach Abfüllautomat HS-1.3 mit einer Füllstation: Vollautomatisches Befüllen, Verschließen und Kennzeichnen von bis zu 45 Kartuschen pro Minute.

EIGENSCHAFTEN

- > Verarbeitung von Kunststoff-, Aluminium oder Pappkartuschen mit oder ohne Düse.
- > Kartuschen werden aus einem Magazin mit einem Fassungsvermögen von 500 oder 1000 Standardkartuschen zugeführt.
- > Zuverlässiger, schneller Kartuschentransport mittels leicht zu reinigender, servogeregelter Förderkette.
- > Füllstation mit Schlittensystem für eine störungsfreie Verarbeitung von dünnwandigen oder nicht exakt zylindrischen Kartuschen.
- > Präzise, vollhydraulische Volumendosierung mit einer Dosiergenauigkeit von +/- 0,5 g pro Kartusche bei unterschiedlichen Viskositäten.
- > Vermeidung von Lufteinschlüssen beim Kolben-setzen durch frei programmier baren Materialabschnitt.
- > Zuverlässige und exakte Positionierung des Kolbens durch Sensorüberwachung der Kolben-setzstation.
- > Einteilige Schiebetüren auf der Vorder- und Rück-seite der Maschine erleichtern die Reinigung und Wartung.
- > Moderne Bedienerschnittstelle mit Klartextanzeige und Folientastatur ermöglichen den schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen und Parameter.

- > Vorbildliche, CE-konforme Sicherheitseinrichtung gewährleisten den Schutz von Mensch und Maschine.

ZUBEHÖR

- > vollautomatische Kartuschenbeschickung
- > Satz produktberührender Teile
- > integrierter Volletikettierer

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp: Kartuschenabfüll- und Verschließmaschine HS -1.3

Leistung: 45 Kartuschen pro Minute à 310 ml (Abhängig von der Viskosität des Füllgutes)

Dosierung: hydraulisch

Dosierbereich: 240 ml bis 500 ml

Anschlusshöhe Produktzuführung: 1000 mm oder variabel

Spannung: 3 x 400 V, 50 Hz oder nach Kundenwunsch

Steuerung: SPS

Leistungsbedarf: 5.2 KW

Luftdruck: 5 bar minimum (75 psi.)

Luftverbrauch: 50 NL pro Minute

Gewicht: 1.200 kg



Fischbach KG
51766 Engelskirchen, Germany
Telefon: +49 (0) 2263 6090
info@fischbach-fi.com

Fischbach Ibérica, S.A.
17410 Sils (Girona), Spain
Telefon: +34-972-16 84 87
spain@fischbach-fi.com

Fischbach Belgium N.V.
9140 Temse, Belgium
Telefon: +32-3-710 96 20
belgium@fischbach-fi.com

Fischbach USA Inc.
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA
Telefon: +1-270-7 69 93 33
usa@fischbach-fi.com

Fischbach Korea Co., Ltd.
Songpa-Gu, Seoul, Korea
Telefon: +82 2 425 3092
korea@fischbach-fi.com

Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, China 201708
Telefon: +86-21-6979-1423
china@fischbach-fi.com

Fischbach U.K. Ltd.
Cheshire WA7 1SN, Great Britain
Telefon: +44-1928-579320
uk@fischbach-fi.com

www.fischbach-fi.com