




ABFÜLL- UND VERSCHLISSMASCHINEN

HALBAUTOMATISCHER ABFÜLLAUTOMAT SAFE

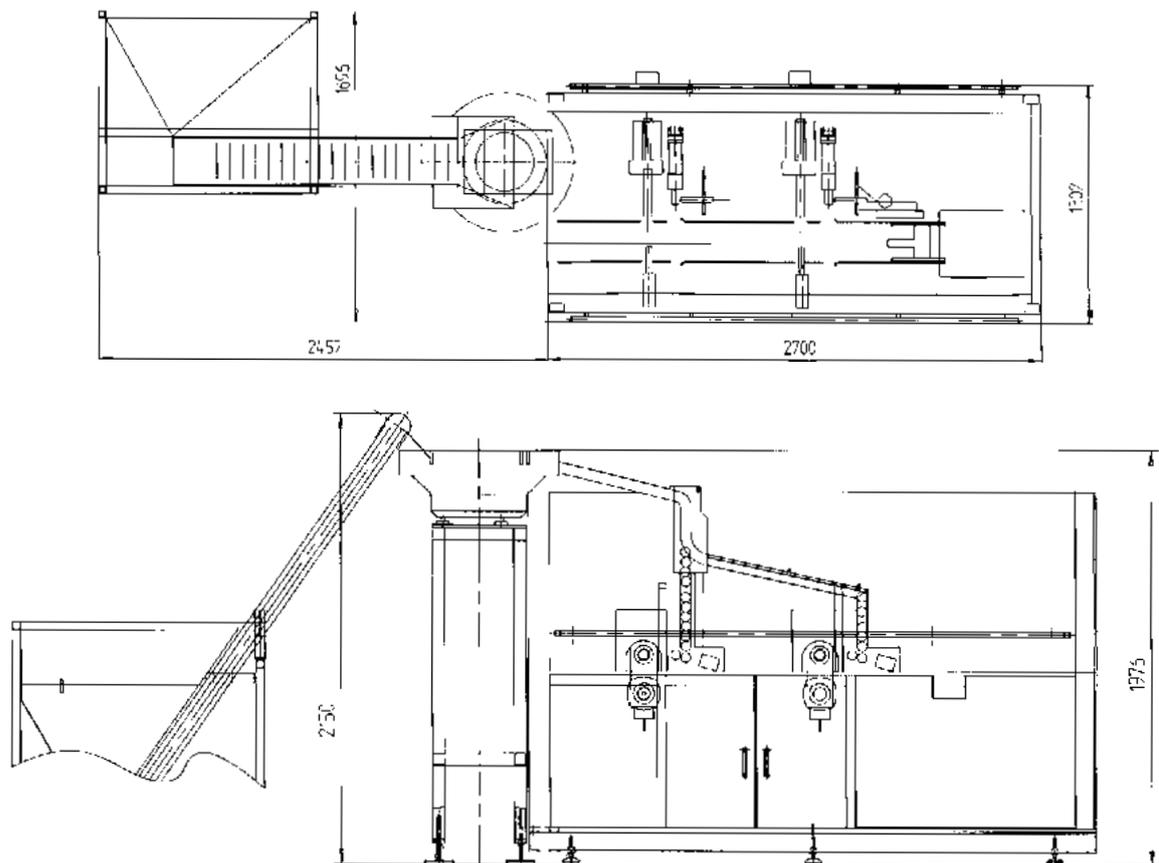

Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach – zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.

Fischbach KG
51766 Engelskirchen, Germany
Telefon: +49 (0) 2263 6090
info@fischbach-fi.com

Fischbach Ibérica, S.A.
17410 Sils (Girona), Spain
Telefon: +34-972-16 84 87
spain@fischbach-fi.com

Fischbach Belgium N.V.
9140 Temse, Belgium
Telefon: +32-3-710 96 20
belgium@fischbach-fi.com

Fischbach USA Inc.
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA
Telefon: +1-270-7 69 93 33
usa@fischbach-fi.com

Fischbach Korea Co., Ltd.
Songpa-Gu, Seoul, Korea
Telefon: +82 2 425 3092
korea@fischbach-fi.com

Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, China 201708
Telefon: +86-21-6979-1423
china@fischbach-fi.com

Fischbach U.K. Ltd.
Cheshire WA7 1SN, Great Britain
Telefon: +44-1928-579320
uk@fischbach-fi.com

www.fischbach-fi.com



ABFÜLL- UND VERSCHLISSMASCHINEN

HALBAUTOMATISCHER ABFÜLLAUTOMAT SAFE

Fischbach Abfüllautomat SAFE mit Kolbsetzensation: Kostengünstiges System mit bis zu 28 Kartuschen pro Minute.

EIGENSCHAFTEN

- > Verarbeitung von Kunststoff-, Aluminium- oder Pappkartuschen mit oder ohne integrierte Düse.
- > Der Halbautomat eignet sich besonders zum Abfüllen von kleinen Auflagen, da sich die produktberührenden Teile mit wenigen Handgriffen austauschen lassen.
- > Füllstation mit Schlittensystem für eine störungsfreie Verarbeitung von dünnwandigen oder nicht exakt zylindrischen Kartuschen.
- > Das angetriebene Füllrohr zum sauberen Massenabschnitt in Kombination mit pneumatisch betriebener Volumendosierung und der Fischbach Kolbsetzstation garantiert ein perfektes Abfüllergebnis.
- > Abfüllleistung von 28 Kartuschen pro Minute mit einer Bedienperson, bei garantiert konstanter Abfüllqualität.
- > Vorbildliche, CE-konforme Sicherheitseinrichtungen gewährleisten den Schutz von Mensch und Maschine.

ZUBEHÖR

- > Automatisches Kartuschenmagazin mit Förderband
- > Automatische Kolbensortierung

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp: Kartuschenabfüll- und Verschleißmaschine SAFE

Leistung: 28 Kartuschen pro Minute à 310 ml

Dosierung: pneumatisch

Dosierbereich: 240 ml bis 500 ml

Anschlusshöhe Produktzuführung: 1000 mm oder variabel

Spannung: 230 V / 400 V, 50 Hz / 60 Hz

Steuerung: SPS

Leistungsbedarf:

Luftdruck: 6 bar minimum (87 psi.)

Luftverbrauch: 450 NL pro Minute bei 6 bar

Gewicht: 270 kg



Fischbach KG
51766 Engelskirchen, Germany
Telefon: +49 (0) 2263 6090
info@fischbach-fi.com

Fischbach Ibérica, S.A.
17410 Sils (Girona), Spain
Telefon: +34-972-16 84 87
spain@fischbach-fi.com

Fischbach Belgium N.V.
9140 Temse, Belgium
Telefon: +32-3-710 96 20
belgium@fischbach-fi.com

Fischbach USA Inc.
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA
Telefon: +1-270-7 69 93 33
usa@fischbach-fi.com

Fischbach Korea Co., Ltd.
Songpa-Gu, Seoul, Korea
Telefon: +82 2 425 3092
korea@fischbach-fi.com

Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, China 201708
Telefon: +86-21-6979-1423
china@fischbach-fi.com

Fischbach U.K. Ltd.
Cheshire WA7 1SN, Great Britain
Telefon: +44-1928-579320
uk@fischbach-fi.com

www.fischbach-fi.com